


NS080

Motorový mechanismus
ovládání

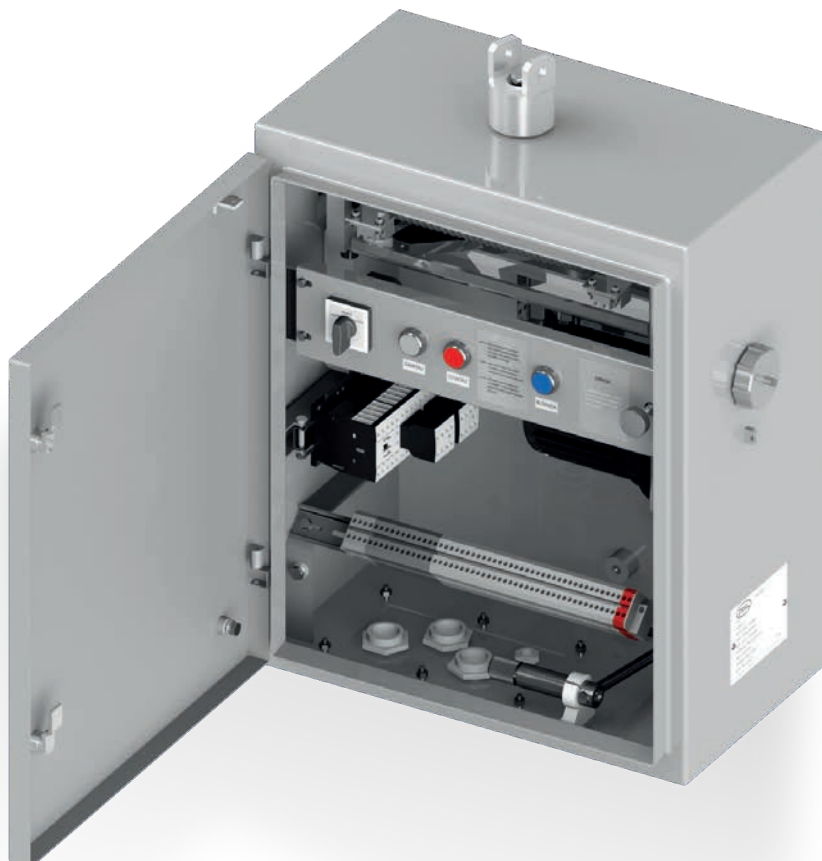


CHARAKTERISTIKY

- Vynikající antikoroční ochrana skříně
- K dispozici varianty 3fázové, AC nebo DC
- Parabolická charakteristika točivého momentu v mezních polohách požadovaných při zavírání/otevírání zařízení
- Možnost přizpůsobení mechanismu pro odpojovače jiných postupů

SPECIFIKACE

Art.	Parametr	Hodnota
1.	Jmenovité napětí / jmenovitý proud - krátkodobý motor - sériový motor	3x400 [VAC] / 4,5 [A] 220 [VDC] / 4 [A] 110 [VDC] / 10 [A]
	- cívka stykače pro řízení napájecího napětí motoru (závislé na jmenovitém napětí motoru)	400 [VAC] 220 [VDC] 110 [VDC]
.	- cívka stykače	220 [VDC] 230 [VAC] 110 [VDC] 110 [VAC]
	- ohřívač	230 [VAC] 220 [VDC] 110 [VDC]
	- elektromagnetický zámek	220 [VDC] 110 [VDC]
2.	Jmenovitý výkon: - krátkodobý motor - sériový motor - cívka stykače - ohřívač - elektromagnetický zámek	750 [W] 500 [W] 7 [W] 25 [W] 7 [W]
3.	Krouticí moment hřídele: - nominální - maximum	300/500/1000 [Nm] 500/800/1600 [Nm]
4.	VN spínací doba	7/11/16 [s]
5.	Rychlost kliky	cca. 100
6.	Úhlový posun hlavní hřídele	90/125/192 [°]
7.	Jmenovitá spínací schopnost ovládacího spínače	AC-15; 230 [V]; 2,5 [A] DC-13; 220 [V]; 0,25 [A]
8.	Maximální průřez vodiče	4 [mm ²]
9.	Stupeň ochrany	IP 55
10.	Jmenovitá mechanická pevnost	2000 cyklů

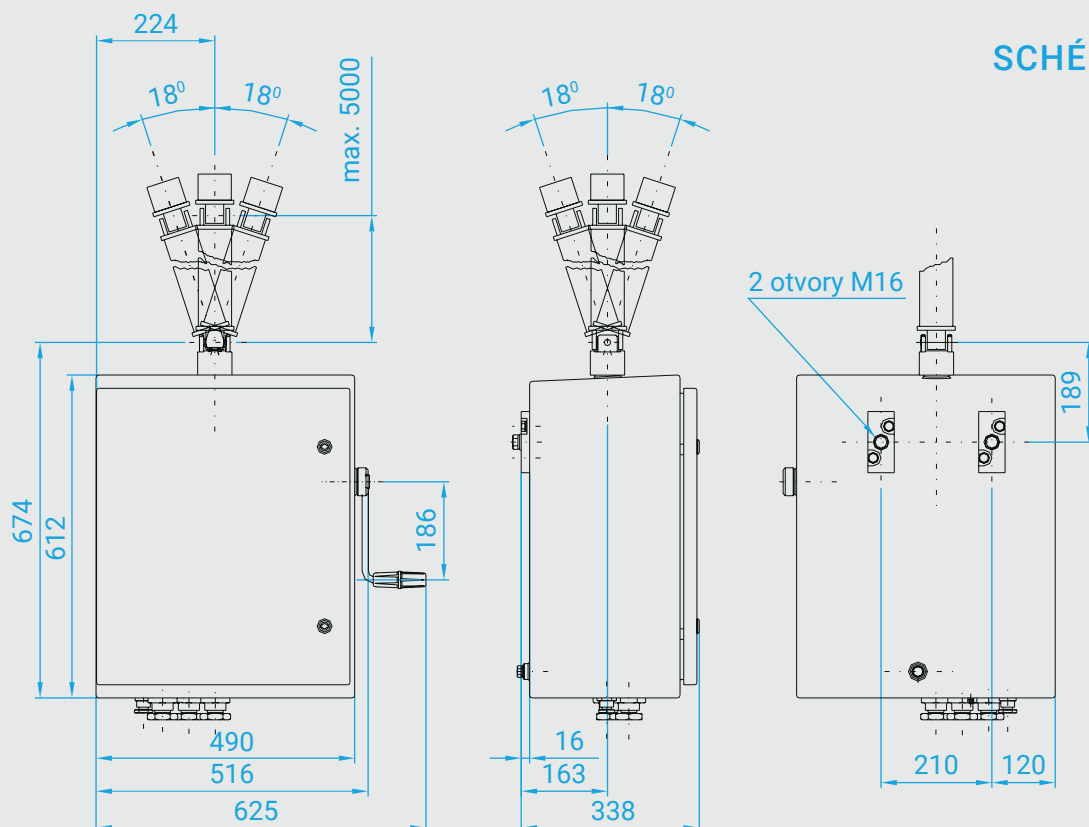

SCHÉMATA