



OM/OMB

VNITŘNÍ ODPÍNAČE

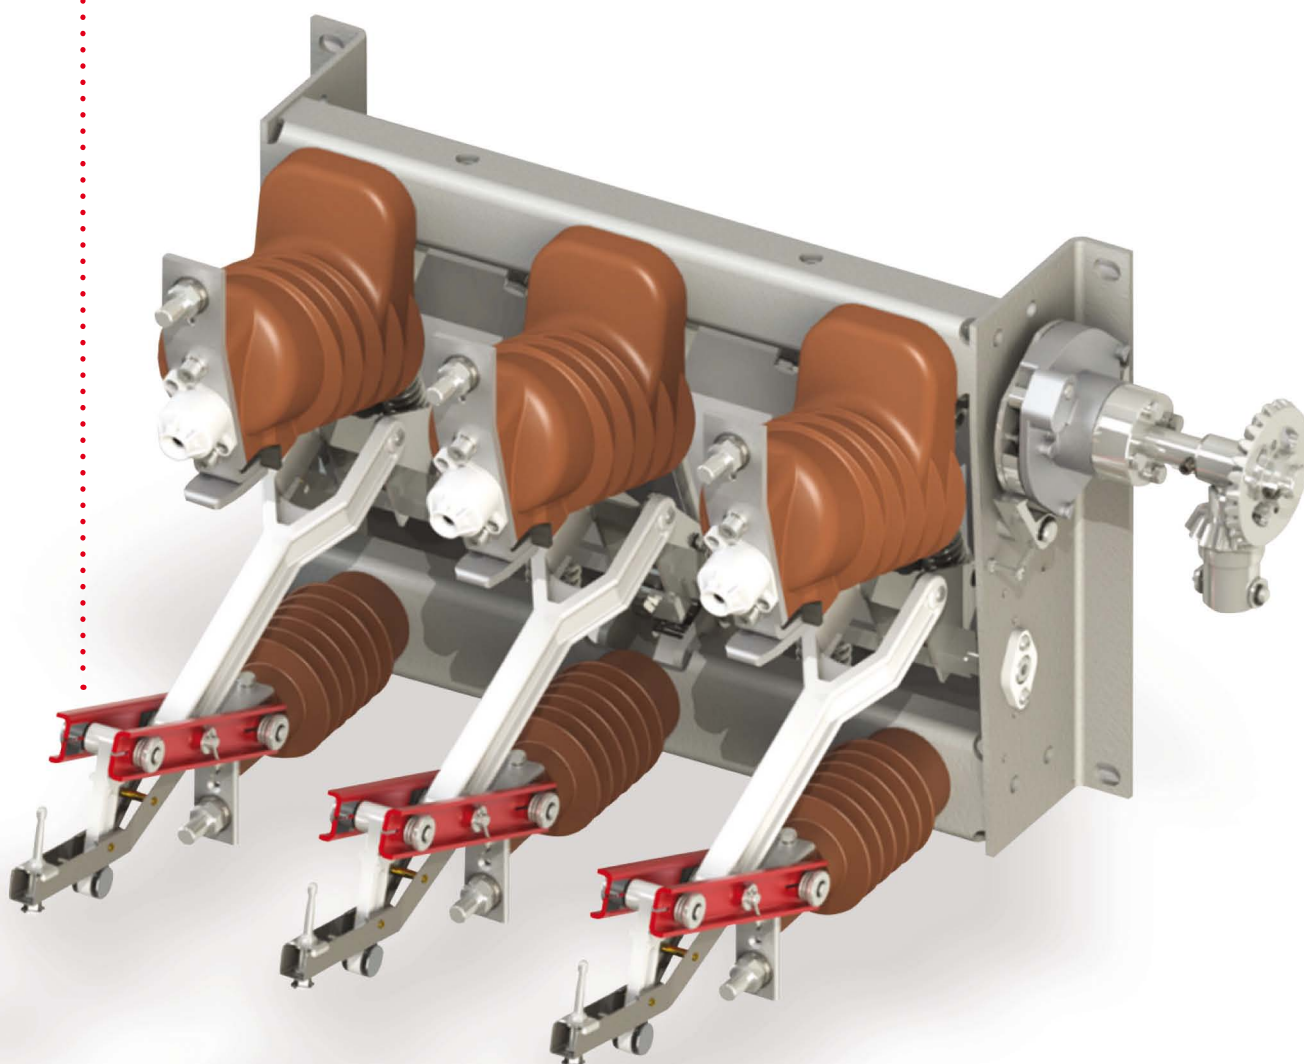


- POUŽITÍ OD 7,2 kV DO 24 kV, RUČNÍ I ELEKTROMECHANICKÉ POHONY
- MŽIKOVÉ VYPÍNÁNÍ
- PŘIZPŮSOBENÉ POTŘEBÁM PROFESIONÁLNÍ ENERGETIKY
- SPOLEHLIVOST PROVOZU, MODULÁRNÍ KONSTRUKCE, MALÉ ROZMĚRY

VZDÁLENOST MEZI PÓLY 125; 160; 185 a 275 mm
 POJISTKOVÝ SPODEK
 ZEMNÍČÍ NOŽE – HORNÍ I DOLNÍ UMÍSTĚNÍ
 OVLÁDACÍ TYČ S PÁKOU VLEVO/VPRAVO
 RUČNÍ/ELEKTROMOTORICKÝ POHON
 SIGNALIZACE POLOHY (HLAVNÍ A ZEMNÍČÍ NOŽE)
 VYPNUTÍ POMOCÍ ELEKTROMAGNETICKÉ CÍVKY

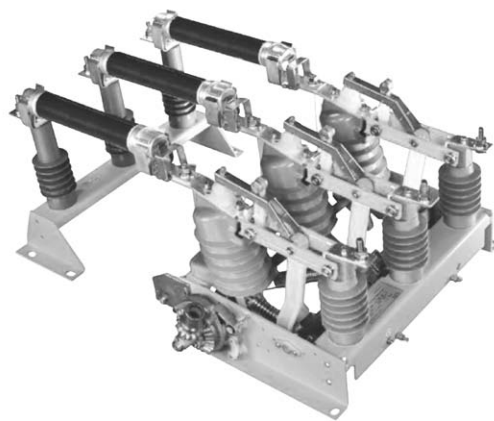

UNIVERZÁLNÍ RETROFITOVÝ ADAPTÉR
 PRO VÝMĚNU ZA PŘEDCHOZÍ MODEL

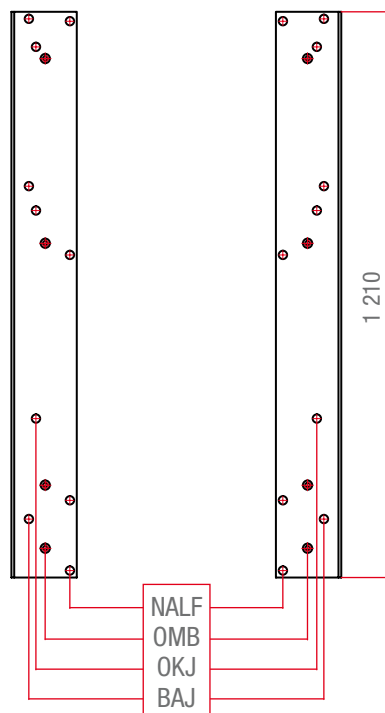

Technické údaje

PARAMETRY	TYP PŘÍSTROJE	
	OM/OMB-12	OM/OMB-24
Jmenovité napětí U_r	12 [kV]	24 [kV]
Jmenovitý normální proud I_r	630 [A]	
Jmenovitý vypínací proud I_{load}	630 [A]	
Frekvence	50 [Hz]	
Jmenovitý dynamický výdržný proud I_p	50 [kA]	40 [kA]
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1sek. I_k	20 [kA]	
Mechanická životnost	2 000 cyklů	

Možnosti volby:

- pohony ruční pákový/otočný
- elektromotorický EPO MR
- možnost umístění pohonu (levé/pravé).
- automatické vypnutí zařízení (mechanické/elektromechanické)
- délka pojistky 292 mm pro 12 kV a 442 mm pro 24 kV

