


OMI/OMZI


VNITŘNÍ ODPOJOVAČE

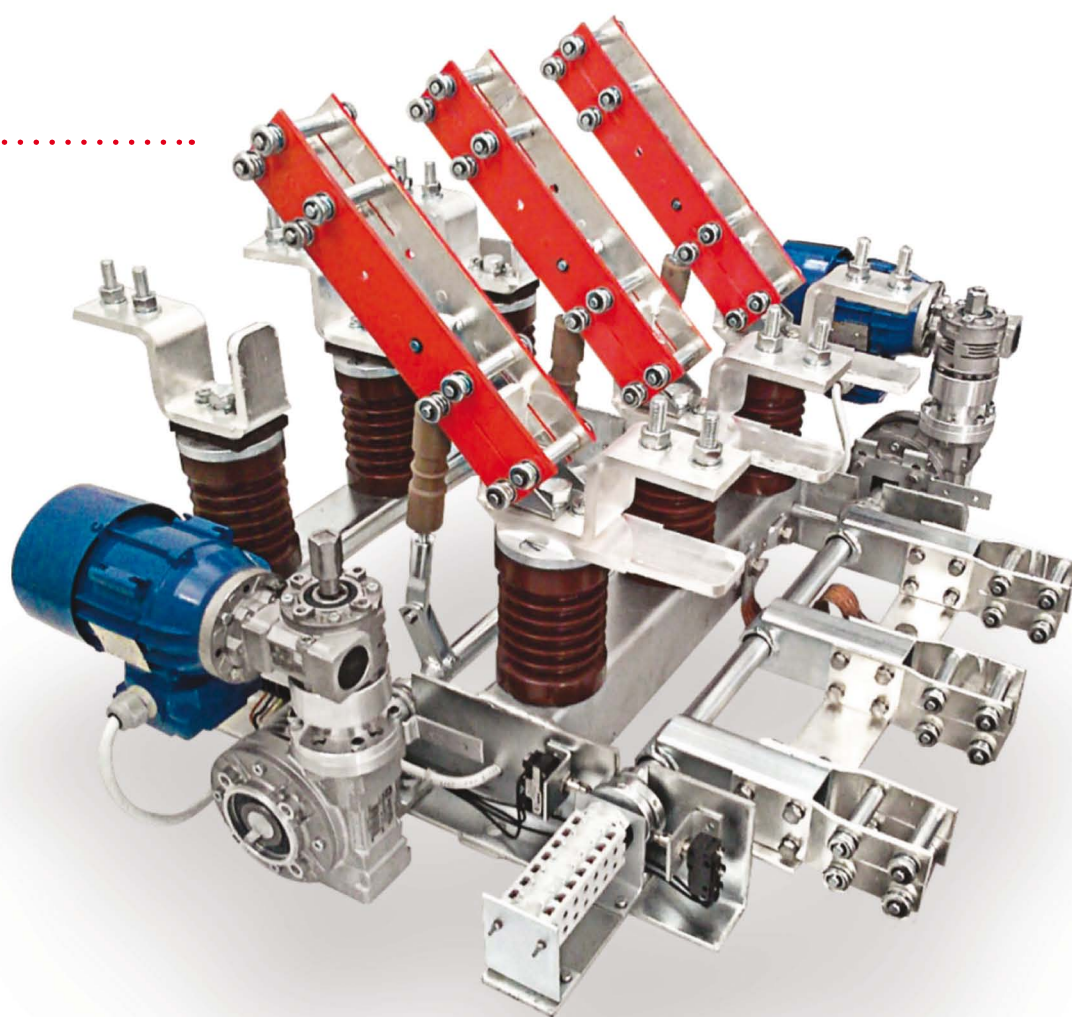

- VNITŘNÍ ODPOJOVAČE DO 38,5 kV
- MOŽNOST NÁKLONU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO 15°
- OVLÁDÁNÍ RUČNÍ/ELEKTROMECHANICKÉ S NOUZOVÝM OVLÁDÁNÍM

OMZI 12/1250-30 S EPO

3PÓLOVÝ ODPOJOVAČ SE ZEMNICÍMI NOŽI

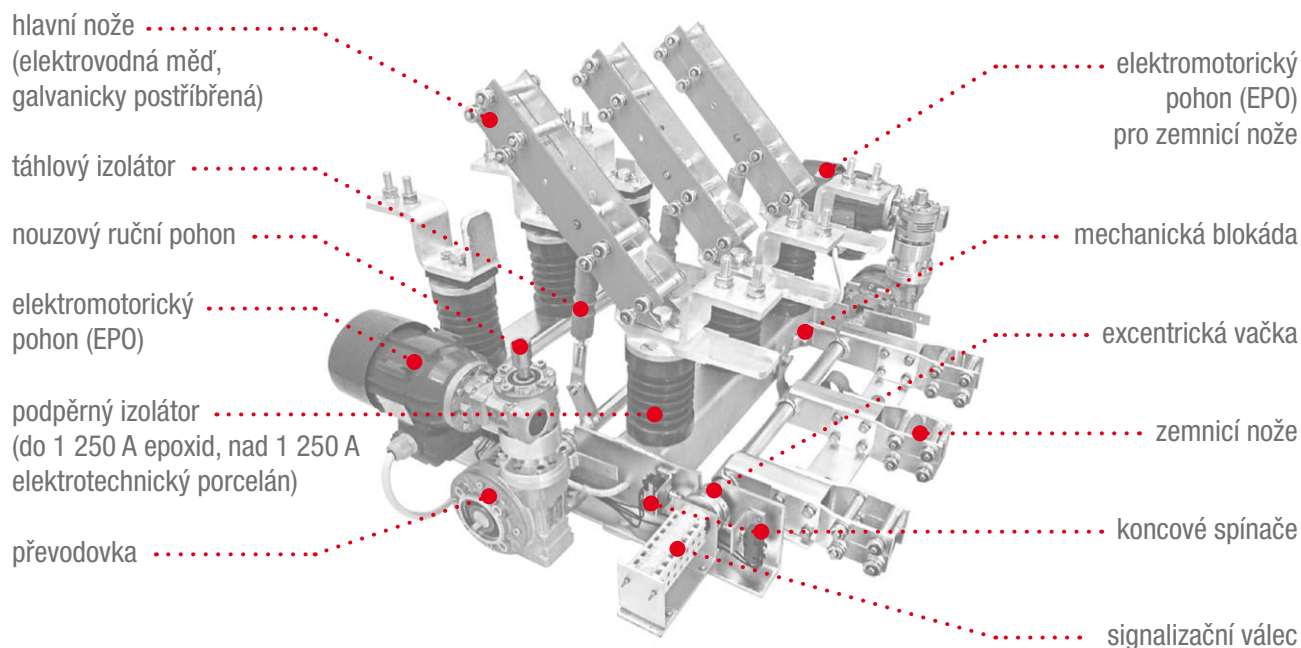

Technické údaje

Jmenovité napětí U_n [kV]	Jmenovité atmosferické výdržné napětí U_p [kV]		Jmenovité 1min. krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence U_d [kV]	
	proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými kontakty	v odpojovací dráze	proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými kontakty	v odpojovací dráze
12	75	85	28	32
25	125	145	50	60
38,5	180	210	80	90

Typové označení	Jmenovité napětí U_n [kV]	Jmenovitý normální proud I_n [A]	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1sek. I_k [kA]	Jmenovitý dynamický výdržný proud I_p [kA]	Hmotnost* [kg]
OMI 12/400-30	12	400	16	40	27
OMI 12/630-30	12	630	25	63	29
OMI 12/1250-30	12	1 250	40	100	60
OMI 12/1600-30	12	1 600	40	100	95
OMI 12/2000-30	12	2 000	50	125	160
OMI 12/3150-30	12	3 150	63	160	170
OMI 12/4000-30	12	4 000	80	200	230
OMI 25/400-30	25	400	16	40	42
OMI 25/630-30	25	630	25	63	44
OMI 25/1250-30	25	1 250	40	100	80
OMI 25/1600-30	25	1 600	50	125	135
OMI 25/2000-30	25	2 000	50	125	180
OCD/OCDZ 38,5/400-30	38,5	400	16	40	62
OCD/OCDZ 38,5/630-30	38,5	630	25	63	65
OCD/OCDZ 38,5/1250-30	38,5	1 250	25	63	73
OCD/OCDZ 38,5/1600-30	38,5	1 600	25	63	73

* Hmotnost základního provedení bez příslušenství.

